

# การตั้งค่าปริ้นเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ครั้งแรก

Document version v1.0 – 01/2017

1. กดปุ่มท้ายปริ้นเตอร์ค้างไว้



2. จะได้ใบแสดงข้อมูลของปริ้นเตอร์ โดยที่ให้จดจำค่าของ IP ในกรอบสีแดง ซึ่งจะนำไปใช้ในขั้นตอนที่ 9 และขั้นตอนที่ 12

\*\*\*\*\*

TCR/IF Settings

IP Address :10.51.4.199  
SubnetMask :255.255.255.0  
Gateway :0.0.0.0  
DHCP :Disable  
APIPA :Disable  
ARP+Ping :Enable

SNMP Settings

Community Name1:public  
Community Name2:

Other Information

MAC Address :64:EB:8C:2B:AF:69  
Hard Version :03.00  
Soft Version :01.03

Factory Settings


No.3 :Disable  
No.4 :Disable  
No.5 :Disable  
No.6 :Disable

Socket Timeout :300


Physical Layer :Auto-negotiation

\*\*\*\*\*


3. คลิกขวาที่เมนูอินเทอร์เน็ต ที่ Taskbar เลือก Open Network and Sharing Center

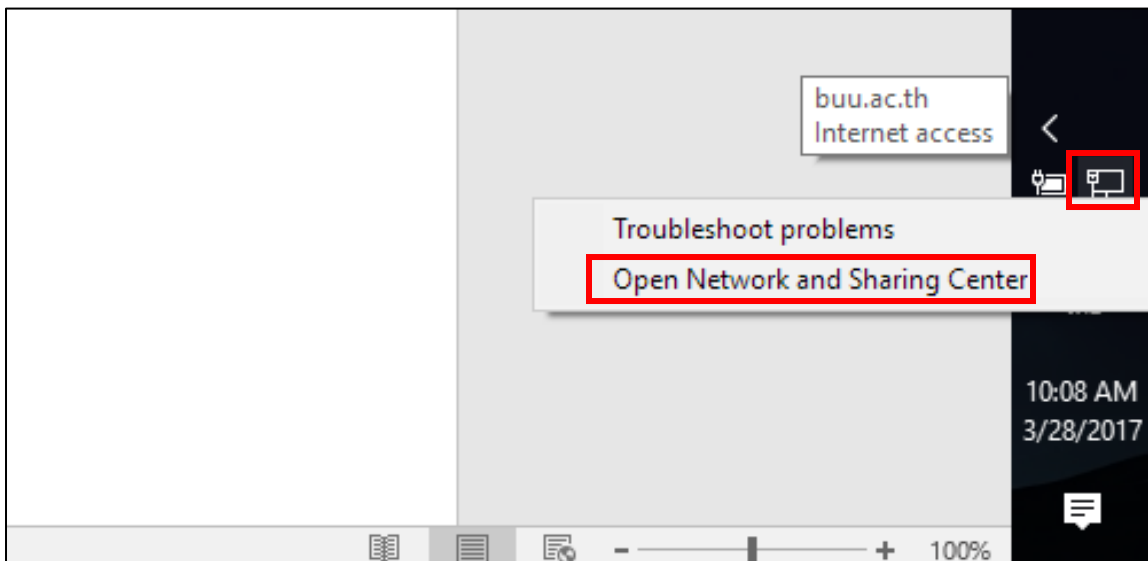


4. เลือก Change adapter setting

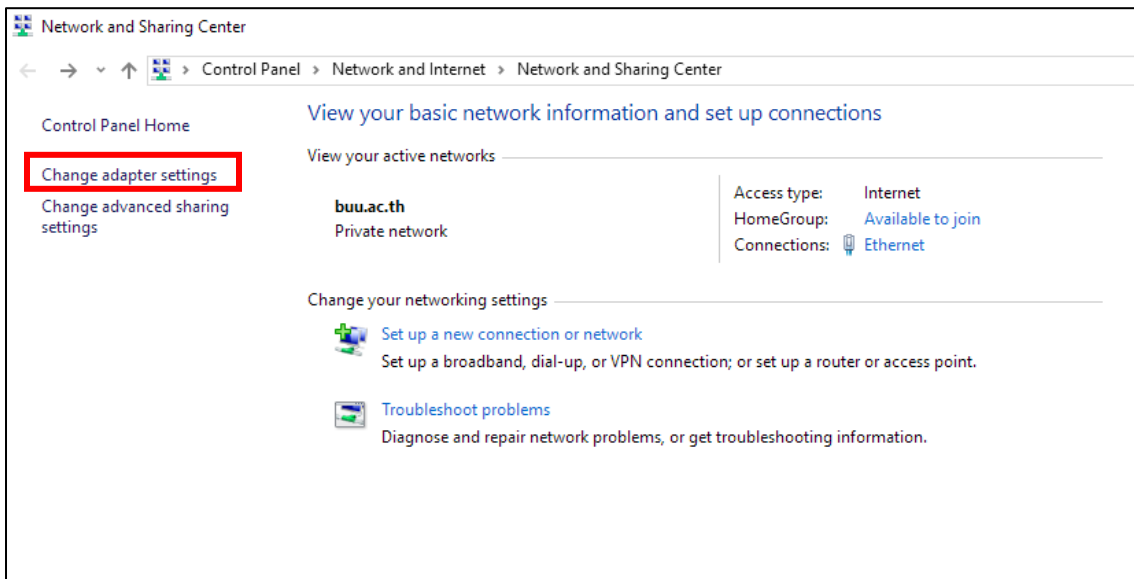


## 5. ดับเบิลคลิก ที่ Ethernet

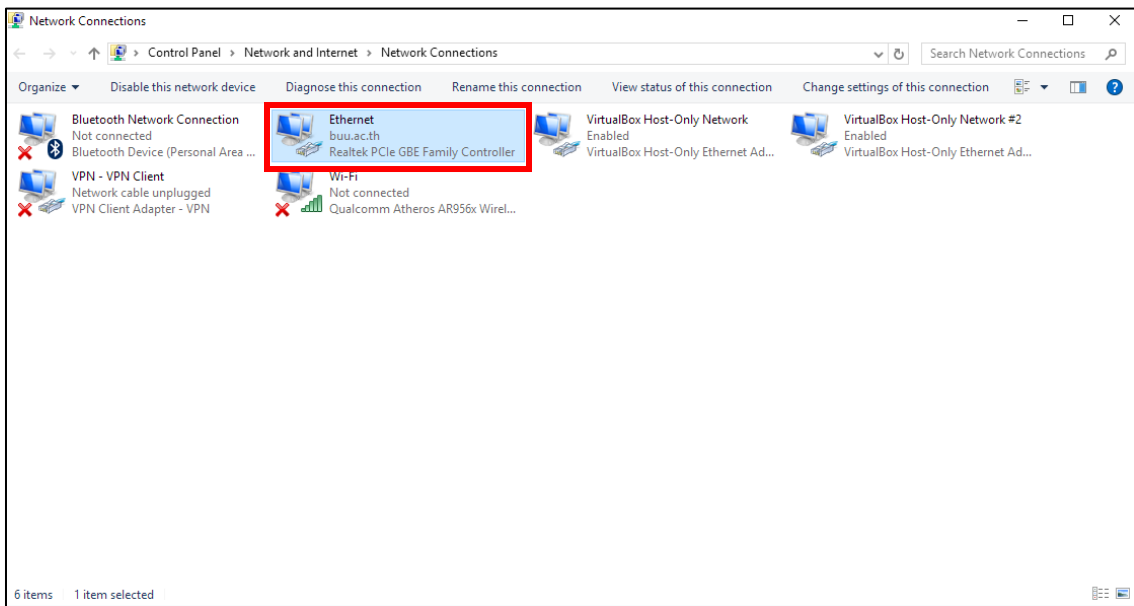

## 6. เลือก Properties

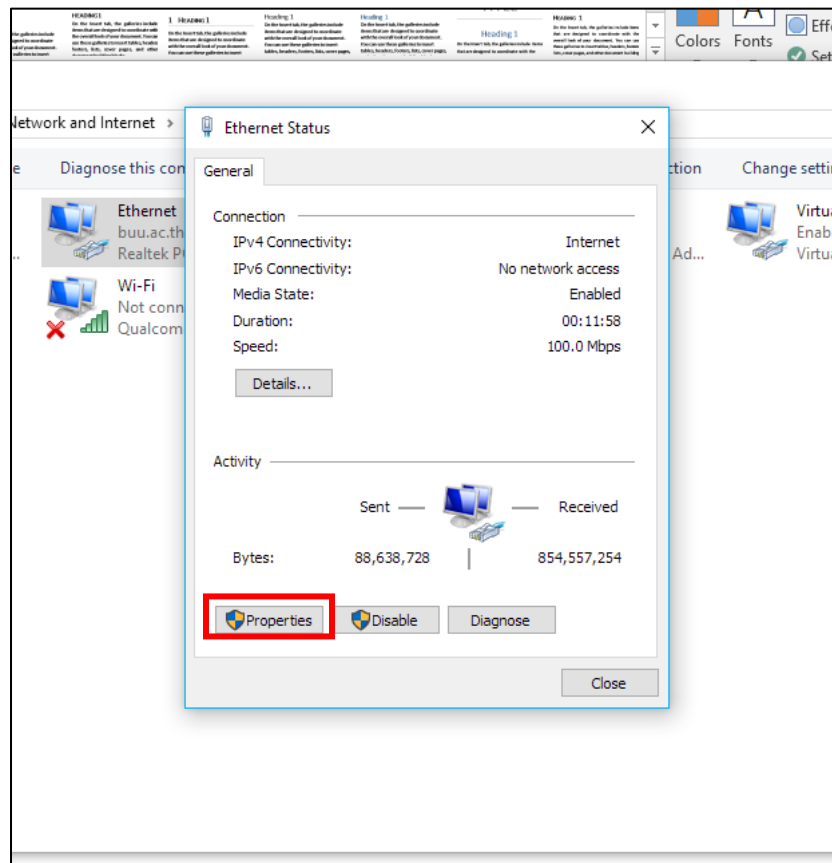


7. ดับเบิลคลิก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

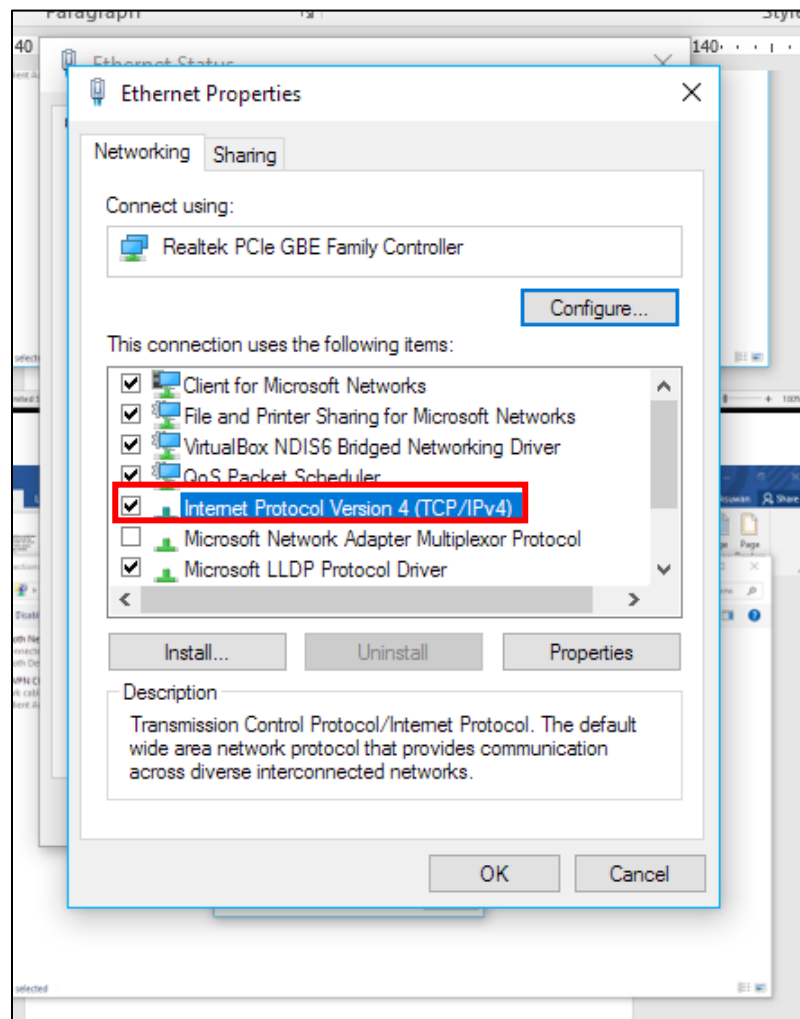

8. เลือก Use the following IP address

9. ในช่อง IP address ให้ใส่ IP 3 ตำแหน่งแรกตาม IP ของปริ้นเตอร์ (เลขสีฟ้า) ส่วนตำแหน่งสุดท้ายเป็น IP อะไรก็ได้เช่น IP Printer 10.51.4.199 ในช่อง IP address ให้ใส่ 10.51.4.203 เป็นต้น


10. Subnet mark ใส่ 255.255.255.0

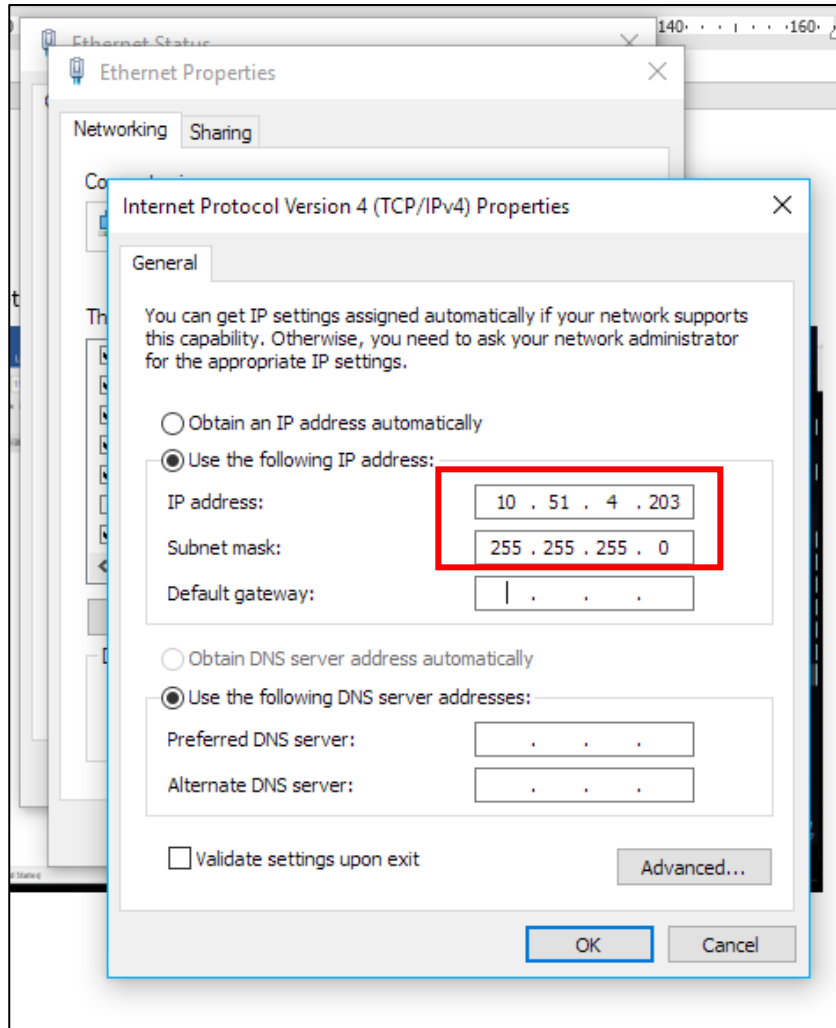

11. กด OK



12. เชื่อมสายแลนระหว่างปริ้นเตอร์กับเน็ตบุ๊ก

13. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วพิมพ์ IP ของปริ้นเตอร์ ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 แล้วคลิก TCP/IP

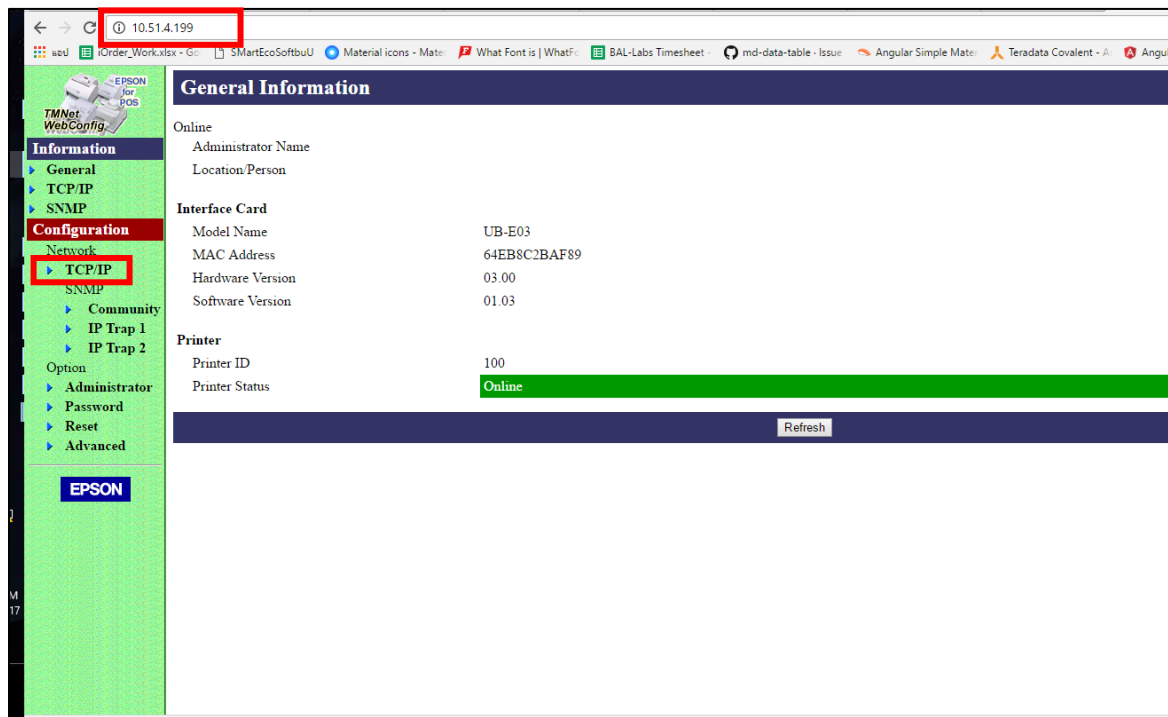

14. ตั้งค่า IP Address ให้ 3 ตำแหน่งแรกเป็น IP เดียวกับ Router ส่วนตำแหน่งสุดท้ายเป็นเลขอะไรก็ได้ แต่ปกติจะตั้งเป็น 199 เช่น IP Address Router **192.168.0.1** IP Address Printer **192.168.0.199** (IP router ที่นำไปคือ 192.168.0.1 ดังนั้นตั้ง IP Address Printer เป็น 192.168.0.199 ได้เลย)

15. Subnet Mask 255.255.255.0

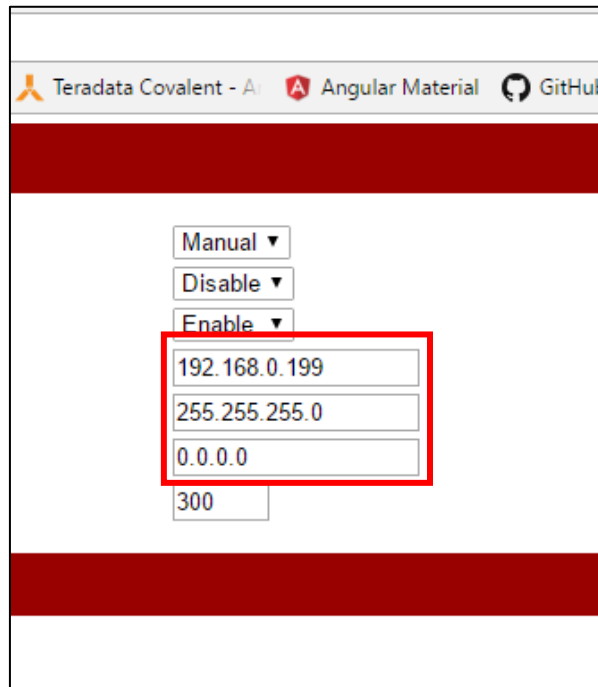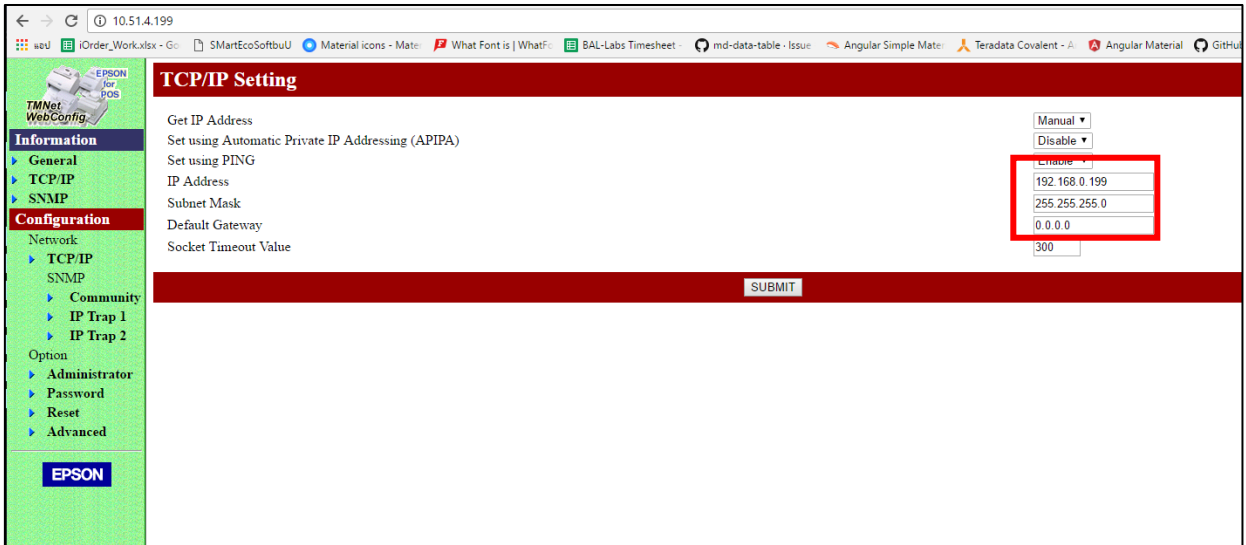

16. กด Submit แล้วกด Reset
17. รอจนรีสตาร์ทพริ้นเตอร์เสร็จ
18. เชื่อมสายแลนระหว่างพริ้นเตอร์กับเราท์เตอร์
19. เปิดแอปพลิเคชัน iCounter แล้วทำการ Scan Printer